

その白線、 耐久力が桁違い

3 L コート

(Long Life Line コート)



有限会社 **加藤化学工業所**

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 991-13

■連絡先：0572-43-3662 ■FAX：0572-43-3977

■メール：kato-kagaku@tulip.ocn.ne.jp

■HP：http://kato-kagaku.jp http://www.reborntile.com/

耐摩耗性、柔軟性、下地との密着性、耐衝撃性に優れた 高耐久のライン塗料材

従来の工法(融焼白線、ローラー用材料)とは違い

コテやスモージー等を使用した工法で、誰にでも施工可能です

耐久性能が高い!

従来の白線では3ヶ月程度で消えてしまっていた過酷な環境で、2年間変化のない優れた耐久性を実現

大型車が往来する工場の白線



▲ 施工直後の白線



▲ 施工から2年後の白線

施工から2年後の通常の白線と、**3Lコート**の比較



▲ 施工から2年経過した白線用塗料(ローラー塗り)(拡大)



▲ 施工から2年経過した**3Lコート**(拡大)

コンクリート面への施工に最適

3Lコートは従来のラインの上から施工可能で、剥がし作業が
要りません


圧をくわえながら塗装を行うことで、路面と密着させ高耐久となるため
コンクリート面にも消えにくい白線を施工できます

ストロングラインとコンクリート塊の密着性テスト



▲ コンクリート面をくっ付けるほどの密着力

重荷N
(1/10kgf) **3Lコート**の強度試験

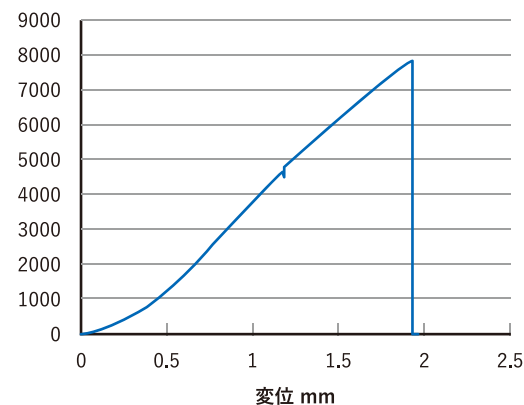

▲ < H27年2月5日 >
名古屋市工業研究所
オートグラフ AG-50TB
TEST MODE:TENSION
TEST SPEED:2.5mm/min
CHART RATIO:10倍
7790N

屋内の施工

こんな場所にお勧め

工場内部

食品関係の工場

等

施工現場 - 工場内部



▲ 施工前



▲ 施工中



▲ 施工後

＼ コンクリート面にも強力密着！ ／



POINT

- 1 通常工場内はコンクリート面が多く、**3Lコート**が有効です。
- 2 水性なので食品系工場への塗装も安心です！
- 3 塗装とは違い、剥がれにくいので、製品への混入も抑えられます。
- 4 手塗りなので、作業音もなく、時間、場所を選びません。また、区間ごとに作業を進めていけます。
さらに、屋内防汚用TOPコート材の併用で汚れにくく、簡易な水洗いで綺麗になります。

屋外の施工

こんな場所にお勧め

コインパーキング

工場外

商業施設

等
耐久力抜群！



▲ 施工前



▲ 施工中



▲ 施工後



POINT


- 1 工場の敷地内には、日に何十台と大型車が通行します。
- 2 **3Lコート**は耐久性が強く長期間維持し続けます。
- 3 再塗装の期間を延ばすことができます。

さらに、屋外用TOPコート材の併用でさらに綺麗なまま維持し続けます！

3Lコート 製品概要

出荷時荷姿	15kg/1缶
1缶の標準施工可能数(2回塗)	*コンクリートの場合 100m(12cm幅) *アスファルトの場合 50m(12cm幅) ※下地の凹みに入るため、施工面積が少なくなります

施工手順

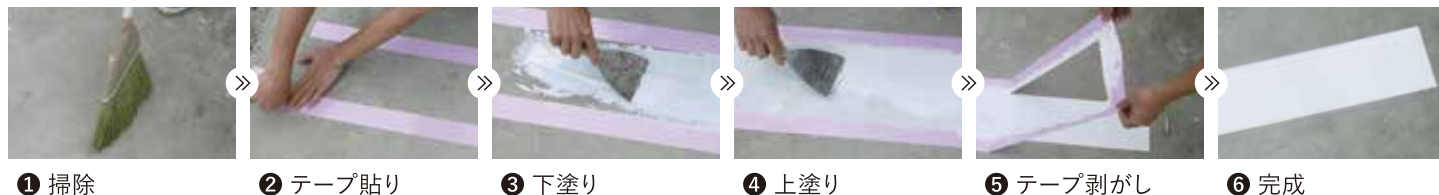

【販売元】

釉薬・補修用タイル・オーダータイル・親水性無機塗装・断熱、防錆、他、機能性塗料

(有)加藤化学工業所



アクアnanoコート
3Lコート
2LPコート
リボーンタイル

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 991-13

■連絡先 : 0572-43-3662

■FAX : 0572-43-3977

■メール : kato-kagaku@tulip.ocn.ne.jp

■HP : <http://kato-kagaku.jp>

<http://www.reborntile.com/>